




Chapa perfilada Menorca para fachadas, con o sin perforar. Se puede instalar tanto de manera horizontal como vertical. Esta chapa se compone de acero de calidad DX51D según UNE-EN 10142 con posibilidad de perforado para aplicación de mejora acústica.

Es un perfil idóneo para fachadas decorativas y/o arquitectónicas, interiores, vallados, etc.


Acabados disponibles: galvanizado y prelacado. Consultar carta de colores disponible.

GEOMETRÍA

Menorca

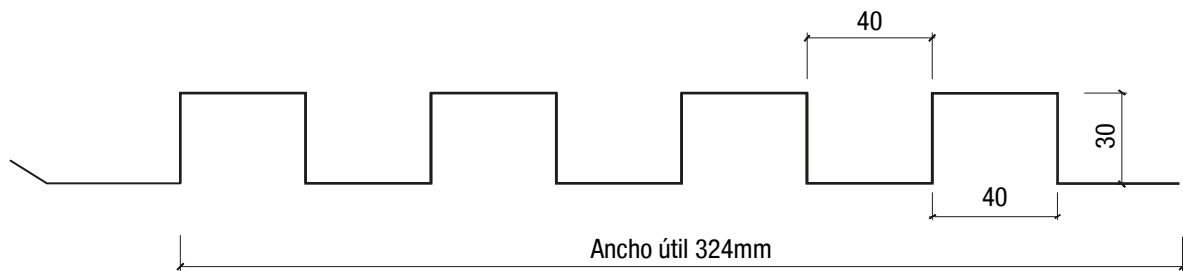

Menorca M*

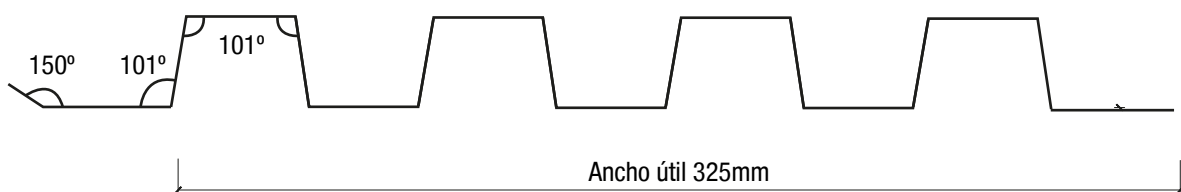



* Opción estética equivalente realizada para permitir el solape longitudinal entre chapas.

PERFORADO

*Se puede fabricar sin perforado. / Otros perforados bajo consulta



R18T40

Área perforada: 18,40 %

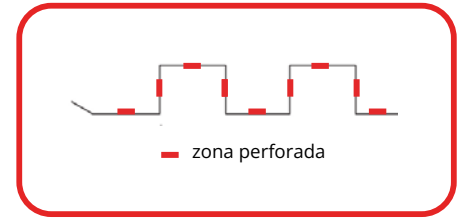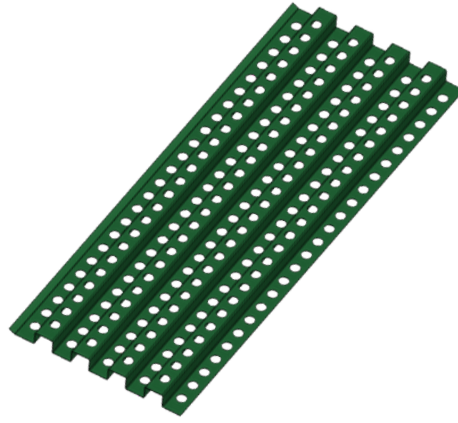


Con ventana R4T8

Área perforada: 28,32 %

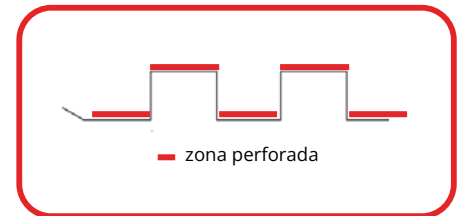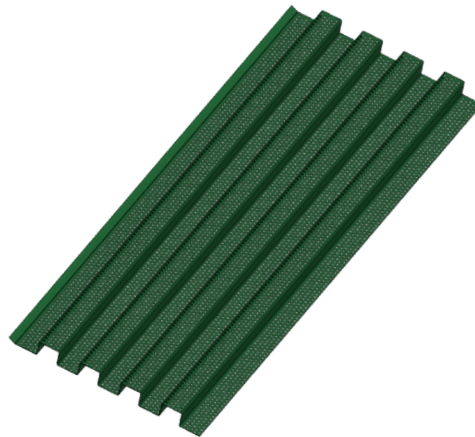

INSTALACIÓN

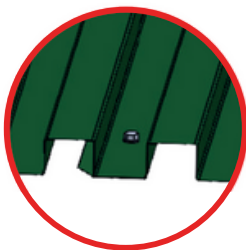


Detalle solape

Largo mínimo: 1.250mm

Largo máximo: 6.000mm

Espesor: 0,6 - 1,5mm

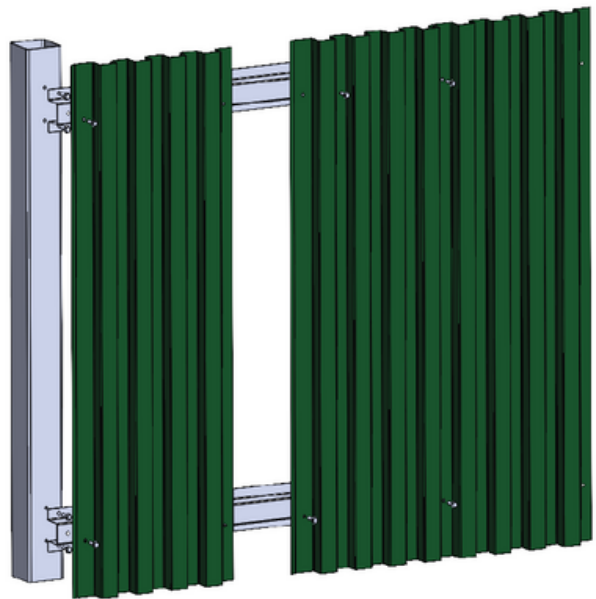

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP

TABLA DE CARGAS

Sobrecarga de uso Kp/m² - Flecha admisible L/200

APOYO	Espesor (mm)	Luz entre apoyos [m]							
		Presión (cara A)				Presión (cara B)			
		1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1 VANO	0,6	409	179	89	51	109	172	89	51
	0,8	545	229	117	68	545	229	117	68
2 VANOS	0,6	471	265	169	118	498	280	179	124
	0,8	705	397	254	170	736	414	265	170

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP