




Chapa perfilada Cabrera para fachadas modernista, totalmente original gracias a su geometría asimétrica. Cada perfil con tiene más de 20 plegados con diferentes ángulos. Se puede instalar tanto de manera horizontal como vertical. Esta chapa se compone de acero de calidad DX51D según UNE-EN 10142 con posibilidad de perforado para aplicación de mejora acústica.


Es un perfil idoneo para fachadas decorativas y/o arquitectónicas, interiores, vallados, etc.

Acabados disponibles: galvanizado y prelacado. Consultar carta de colores disponible.

Perforados	Área perforada	Acabado disponible
R3T5	32.7%	Blanco pirineo 1006 / 0.6mm
R4T8	28.32%	Galvanizado y prelacado / 0.6 - 0.8mm
R5T7.5	40.3%	Galvanizado 0.8mm, posibilidad de postlacado

GEOMETRÍA Y PESO PROPIO

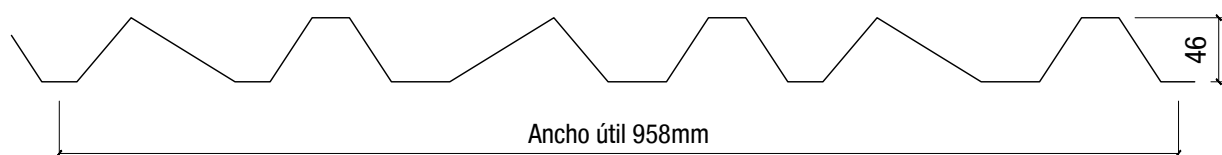




Solape

Largo mínimo: 1.250mm

Largo máximo: 6.000mm

Espesor: 0,6 - 1,5mm

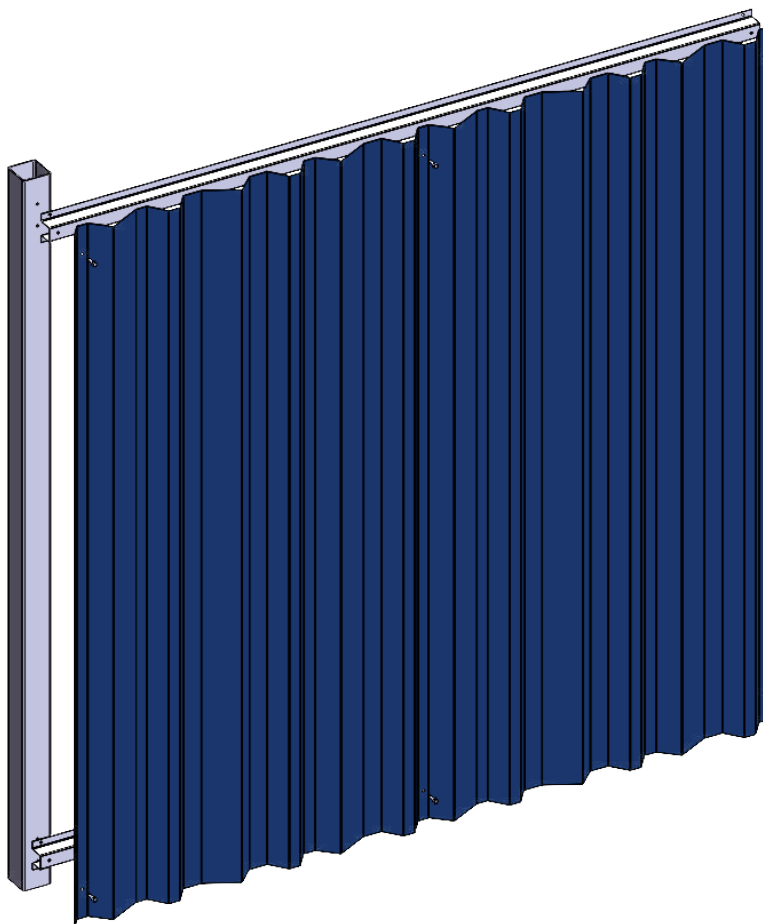

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP