




El perfil de fachada Conejera pertenece a la gama de perfiles arquitectónicos diseñados y fabricados por TAS. Este perfil destaca por el ritmo desigual e irregular de su geometría que le proporciona un aspecto singular y elegante. Se trata de un perfil nervado de chapa simple que se utiliza como revestimiento de fachada, ya sea para proyectos de nueva construcción o de rehabilitación. Su colocación puede ser tanto en posición vertical como horizontal mediante un sistema de fijación visto. **Acabados disponibles:** galvanizado y prelacado. Consultar carta de colores disponible.



Perforados	Área perforada	Acabado disponible	
R3T5	32,7%	Galvanizado DX51D	EN10142
R5T7	46,3%	Galvanizado prelacado	EN10169
R4T8	28,32%	Aluminio	EN10169
Otros perforados bajo consulta		Tolerancias dimensionales	EN14782
		Otro metal o acabado bajo consulta	

## GEOMETRÍA

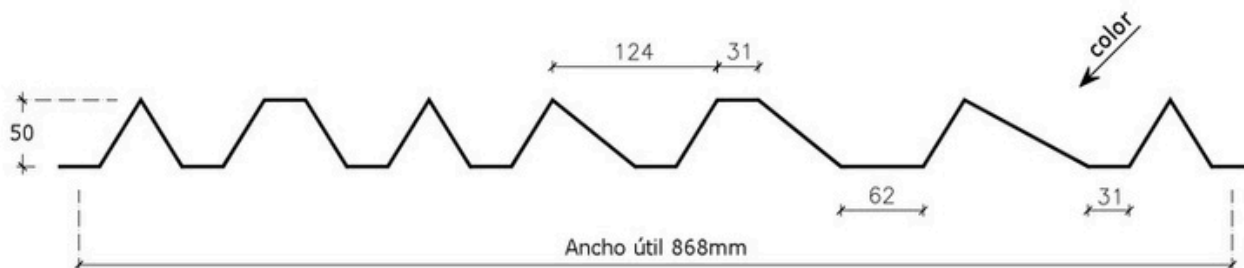

# INSTALACIÓN

**Largo mínimo:** 1.250mm  
**Largo máximo:** 6.000mm  
**Espesor:** 0,6 - 1,5mm

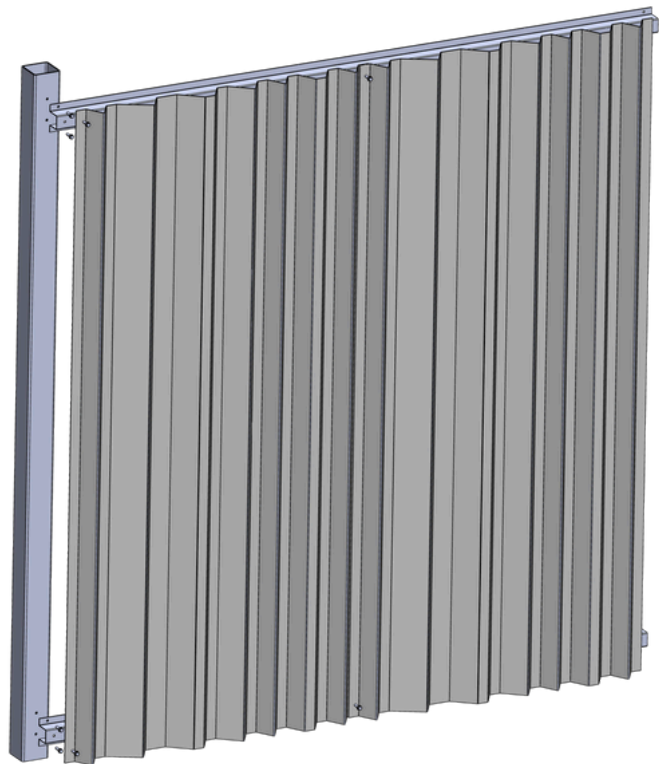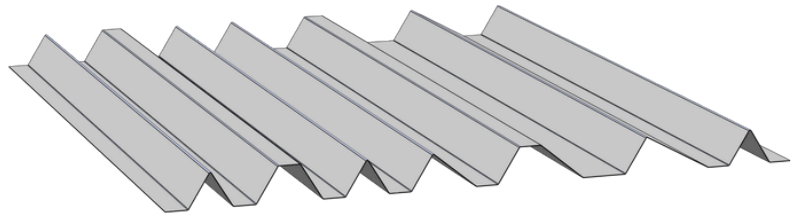

**Almacén Catalunya** - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + [info@ironlux.com](mailto:info@ironlux.com)

**Almacén Levante** - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)  
Tel: 965 401 548 + [info@ironlux.es](mailto:info@ironlux.es)

**IRONLUX**  
Desde 1989  
creciendo juntos

GM GROUP