




Chapa perfilada Dragonera para fachadas, con forma tipo “escamas”. Se compone de tres piezas con diversos anchos que se combinan entre sí a gusto del usuario. Se pueden instalar tanto de manera horizontal como vertical. Esta chapa se compone de acero de calidad DX51D según UNE-EN 10142 con posibilidad de perforado para aplicación de mejora acústica. Es un perfil idóneo para fachadas decorativas y/o arquitectónicas, interiores, vallados, etc.

Acabados disponibles: galvanizado y prelacado. Consultar carta de colores disponible.



Solape

Largo mínimo: 1.250mm
Largo máximo: 6.000mm
Espesor: 0,6 - 1,5mm

Perforado	% Área perforada	Acabado disponible
R3T5	32,7%	Blanco pirineo 1006 0.6mm
R4T8	28,32%	Galvanizado y prelacado 0.6-0.8mm
R5T7	40,30%	Galvanizado 0.8mm, posibilidad de postlacado

Otros perforados/acabados bajo consulta (R20T40, C30U30, ...)

EJEMPLO INSTALACIÓN EN FACHADA



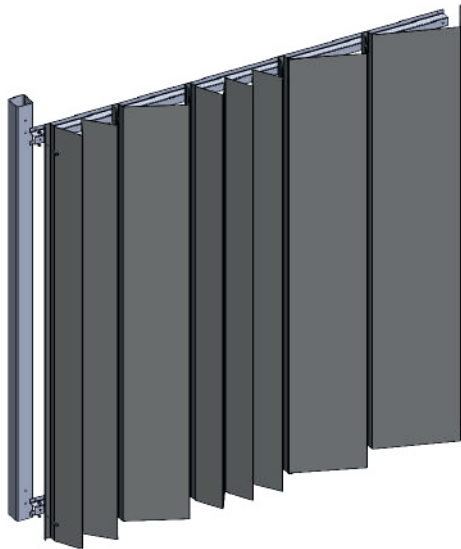


TABLA DE CARGAS Y GEOMETRÍA

Sobrecarga de uso K_p/m^2 - Flecha admisible $L/200$

Escama 1

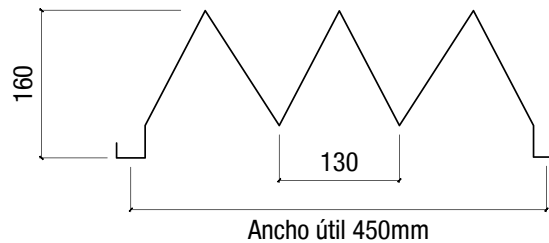

APOYO	Espesor (mm)	Luz entre apoyos [m]							
		Presión (cara A)				Presión (cara B)			
		1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1 VANO	0,6	1.026	577	369	256	901	508	324	225
	0,8	1.642	924	591	411	1.531	861	551	382
2 VANOS	0,6	901	508	324	225	1.026	577	369	256
	0,8	1.531	861	551	382	1.642	924	591	411



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos



GM GROUP

Escama 2

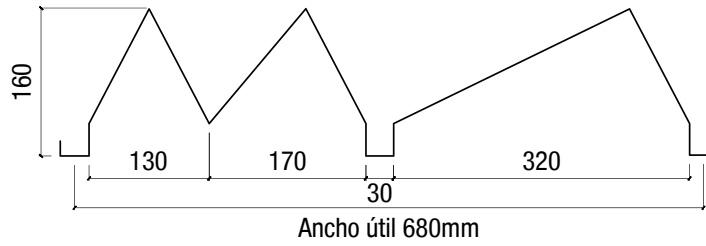

APOYO	Espesor (mm)	Luz entre apoyos [m]							
		Presión (cara A)				Presión (cara B)			
		1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1 VANO	0,6	742	418	267	186	911	512	327	227
	0,8	1.213	683	437	304	1.612	908	581	404
2 VANOS	0,6	999	557	355	246	770	429	273	190
	0,8	1.696	945	603	417	1.249	696	445	308

Escama 3

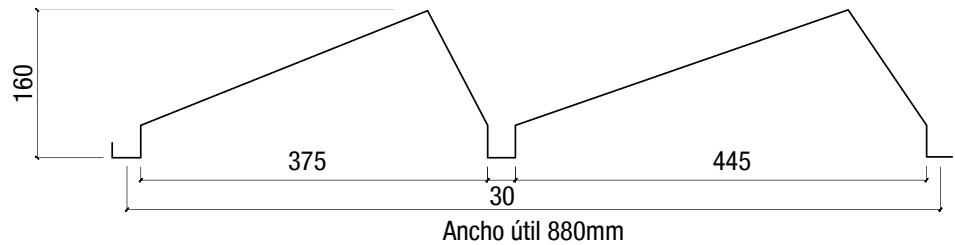

APOYO	Espesor (mm)	Luz entre apoyos [m]							
		Presión (cara A)				Presión (cara B)			
		1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1 VANO	0,6	365	205	132	91	719	405	259	179
	0,8	596	334	214	149	1.018	572	366	255
2 VANOS	0,6	632	359	230	160	382	212	135	93
	0,8	1.029	583	375	261	624	347	220	152