


Ficha técnica

GMPANEL (IT) TORNILLO VISTO 5 GRECAS 30mm

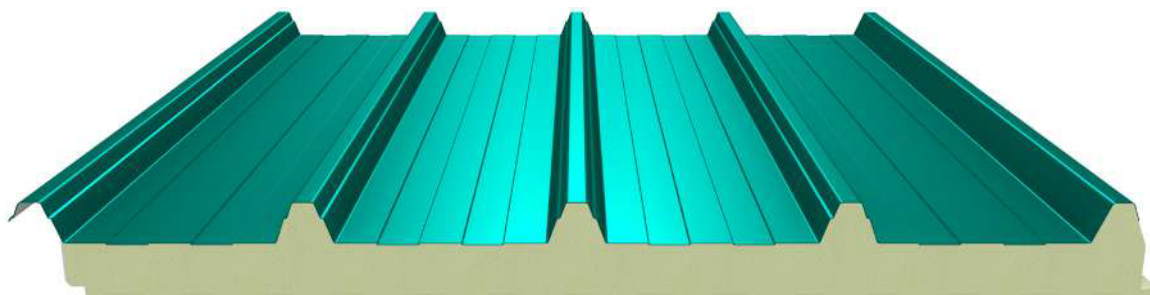

Panel cubierta sándwich a **5 grecas con tornillería vista** y 30mm de espesor, junto al diseño especial de la greca dan al producto una gran capacidad de carga.
El encaje entre paneles permite una perfecta estanqueidad en su instalación.
Consultar sobre los diferentes acabados disponibles

DATOS TÉCNICOS

Aislante Poliuretano PUR B3

Cara exterior Chapa de acero prelacada

Cara interior Chapa de acero prelacada

Ancho útil 1000 mm

Pendiente mínima 7%

Reacción al fuego F

Densidad núcleo 40 kg/m³

Espesor panel (mm)	Espesor nominal acero		Peso panel (Kg/m ²)
	Externo (mm)	Interno (mm)	
30	0,50	0,40	8,80
40	0,50	0,40	9,20
50	0,50	0,40	9,60
60	0,50	0,40	10,00
80	0,50	0,40	10,80
100	0,50	0,40	13,40


Espesor (mm):	30	40	50	60	80	100
U W/m² K:	0,73	0,56	0,45	0,38	0,28	0,23

ESQUEMA ESTÁTICO Ancho eficaz apoyo: 120mm (2 apoyos)


Espesor del panel (mm)	Espesor nominal		Peso Kg/m ²	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	450	500
	Ext. acero	Int. acero														
30	0,4	0,4	7,8	250	195	155	130	105	85	65	55					
	0,5	0,4	8,8	260	220	195	170	140	110	85	70	55				
40	0,4	0,4	8,2	290	230	190	160	135	115	90	70	60	50			
	0,5	0,4	9,2	330	280	245	210	175	140	115	90	75	60	50		
50	0,4	0,4	8,6	335	270	225	190	160	140	115	115	75	65	55		
	0,5	0,4	9,6	400	340	290	245	210	15	140	115	95	80	65		
60	0,4	0,4	9,0	380	310	260	250	190	165	145	140	100	80	70	50	
	0,5	0,4	10,0	470	400	335	320	245	210	170	145	120	100	85	60	
80	0,4	0,4	9,8	470	395	335	400	250	220	195	170	145	120	105	80	55
	0,5	0,4	10,8	580	485	420	415	320	280	235	195	170	145	125	95	70

SECCIÓN TÉCNICA PANEL

*Cotas interiores

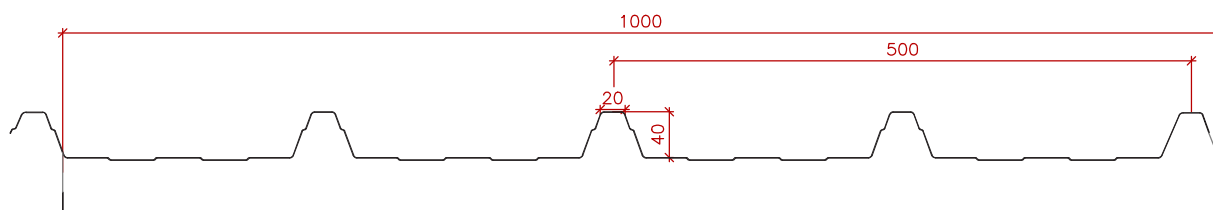

MONTAJE

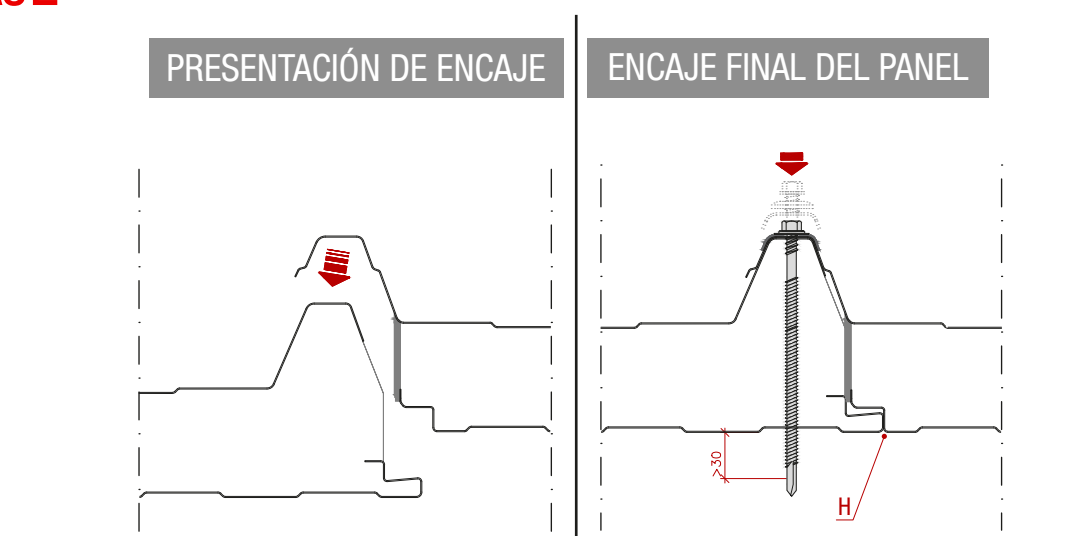

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP