

Ficha técnica

GMPolicarbonato Corrugado (ST)

Greca 42/200



Policarbonato compacto corrugado trapezoidal a 6 greca 42/200. Es un material resistente al impacto, curvable en frío y con un buen comportamiento al fuego. Poseen protección UV en la cara exterior y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material Policarbonato compacto corrugado**Espesor** 1 -1.5 mm**Peso** 1.27 kg/m²**Ancho útil** 1.000 mm**Ancho placa total** 1.049 mm**Longitud** A medida**Radio mínimo de curvatura** 17000 mm**Pendiente mínima** 10 %

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + alicante@ironlux.com

Almacén Valencia - Carrer de Massanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + valencia@ironlux.com

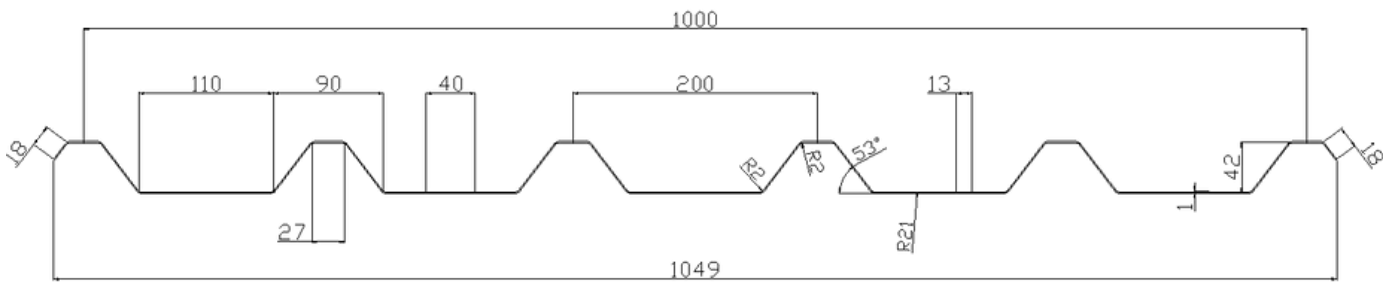



TABLA DE CARGAS

Carga (Kg./m²)	Envergadura Máxima del Techo (mm.)					
	1.0 mm		1.2mm		1.5 mm	
	Campo Medio	Campo Extremo	Campo Medio	Campo Extremo	Campo Medio	Campo Extremo
75	1700	1275	1800	1350	1950	1460
100	1550	1160	1650	1240	1750	1310
125	1400	1050	1500	1125	1650	1240
150	1350	1010	1400	1050	1550	1160
175	1250	940	1350	1010	1450	1090
200	1200	900	1300	975	1400	1050

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + alicante@ironlux.com

Almacén Valencia - Carrer de Massanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + valencia@ironlux.com

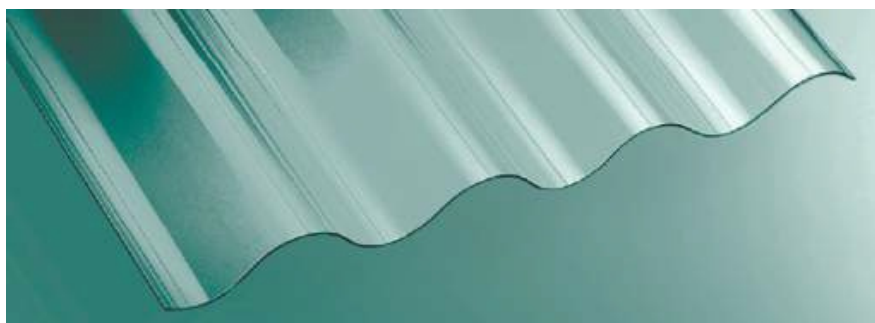

Policarbonato compacto corrugado perfilado gran onda. Es un material resistente al impacto, curvable en frío y con un buen comportamiento al fuego. Poseen protección UV en la cara exterior y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material Policarbonato compacto corrugado
Espesor 0,9 mm
Peso 1,27 kg/m²
Ancho placa total 1.100 mm
Longitud 2000 / 2500 / 3000 mm
Radio mínimo de curvatura 1500 mm
Pendiente mínima 5%
Transmisión de luz 35% Opal - 90% Incoloro
Conductividad térmica 0,20 w/m K
Clasificación al fuego Bs1d0
Temperatura de servicio -30°C / +120°C

COTA

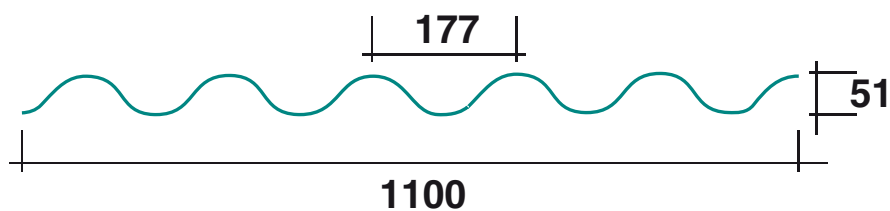


TABLA DE CARGAS

Carga (2 apoyos)	Distancia (mm)
600 N/m2	1250
900 N/m2	1150
1200 N/m2	1050
1500 N/m2	1000

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + alicante@ironlux.com

Almacén Valencia - Carrer de Massanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + valencia@ironlux.com

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP



Policarbonato compacto corrugado perfilado mini onda.

Es un material resistente al impacto, curvable en frío y con un buen comportamiento.

Poseen protección UV en la cara exterior y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material Policarbonato compacto corrugado

Espesor 0,8 mm

Peso 1,13 kg/m²

Ancho placa total 1.260 mm

Longitud 2000 / 2500 / 3000 mm

Radio mínimo de curvatura 4000 mm

Pendiente mínima 5%

Transmisión de luz 38% Opal - 89% Incoloro

Conductividad térmica 0,20 w/m K

Clasificación al fuego Bs1d0

Temperatura de servicio -30°C / +120°C

COTA

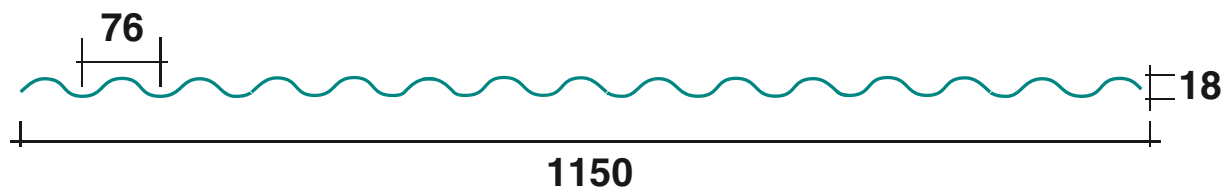


TABLA DE CARGAS

Carga (2 apoyos)	Distancia (mm)
600 N/m2	800
900 N/m2	700
1200 N/m2	650
1500 N/m2	600

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + alicante@ironlux.com

Almacén Valencia - Carrer de Massanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + valencia@ironlux.com

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP



Policarbonato corrugado de 0,8mm de espesor, perfil invernadero. Este tipo de policarbonato posee protección UV en la cara exterior.

DATOS TÉCNICOS

Material	Policarbonato corrugado perfil invernadero
Espesor	0,8 mm
Ancho	1.260 / 1.270 / 1.870 mm
Longitud	Máx. 6.000 mm
Resistencia al fuego	Bs1d0
Temperatura de servicio	-30°C / +120°C
Transmisión térmica (U)	5,84 W/m2K
Aislamiento acústico	25 dB
Pendiente mínima Radio	5%
mínimo curvatura	4.000 mm

	Incoloro	Difusión	Opal	Opaco	Blanco/ Negro	Piel naranja
Transmisión de luz	89%	87%	40%	4%	0%	90%
Granos compatibles	Tomates Melones Pimientos CBD	Flores Fresas Calabacín Hojas verdes	Plantas verdes Vainilla		Endivias Setas Almacenamiento	90%

Solo ancho
1270mm
Espesor 0,9mm

Solo ancho
1870mm

COTA

*Gráficoilustrativo. El ancho de la placa puede variar

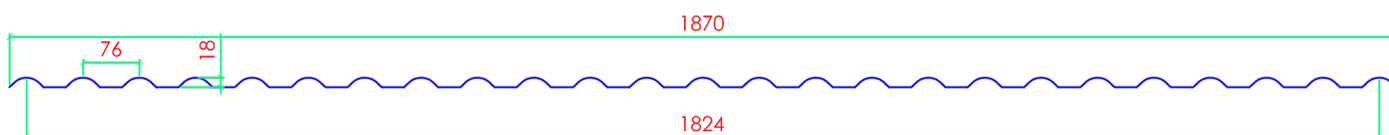
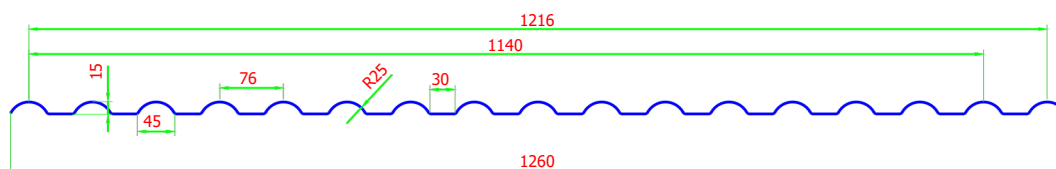


TABLA DE CARGAS

Espesor	600 Pa	900 Pa	1.200 Pa	1.500 Pa
0,8 mm	750	700	650	600

Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química) 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel: 935 751 510 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + alicante@ironlux.com

Almacén Valencia - Carrer de Massanassa, 8 - 46460 Silla (Valencia)
Tel: 962 745 814 + valencia@ironlux.com

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP