
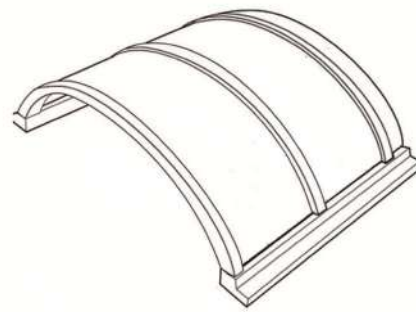
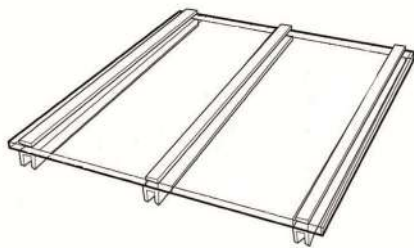


Policarbonato compacto de 10mm de espesor para uso interno y/o externo. Se puede colocar tanto en fachadas como en cubiertas. Posee protección UV en ambas caras y garantía por 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Material	Policarbonato compacto
Espesor	10 mm
Ancho	2050 mm
Longitud	3050
Aislamiento térmico	4,63 W/m ² K
Aislamiento acústico	31 dB
Resistencia al fuego	Bs1d0
Peso	12 Kg/m ²
Transmisión de luz INCOLORO	87%
Transmisión de luz OPAL	50%
Radio mínimo curvatura	2000mm
Dilatación térmica	0,065mm/°C

APLICACIÓN



EJEMPLOS



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP