

Ficha técnica


POLICARBONATO SISTEMA ENGATILLADO (OPAL)




Polycarbonato compacto en color opal con sistema de encastre “engatillado”. Las lamas son de 250mm de ancho por 3000 o 6000 mm de largo, y pueden montarse de manera simple y rápida. El tipo de montaje modular permite completa estanqueidad del producto sin tener que agregar accesorios extra. **Posee protección UV en ambas caras**

DATOS TÉCNICOS

Material	Polycarbonato compacto
Espesor	1,3 mm
Inclinación mínima	5°
Ancho	250 mm
Distancia máxima entre apoyos recomendada	750 mm

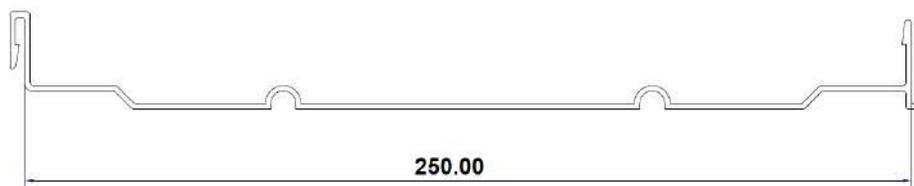

DETALLE DE MONTAJE

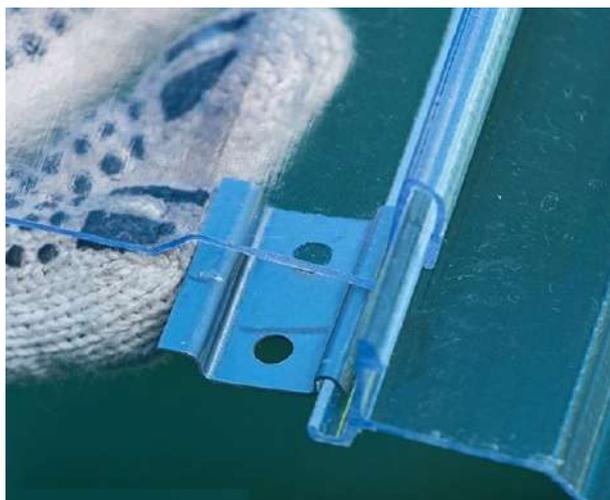

ACCESORIOS



Llave fastener



Perfil lateral

EJEMPLOS DE APLICACIÓN



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com


Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + Fax: 966 682 215 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos


GM GROUP

Detalles de instalación

POLICARBONATO ENGATILLADO

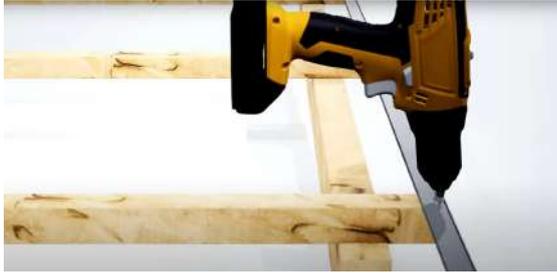

Atornillar el perfil lateral en el extremo de la estructura.

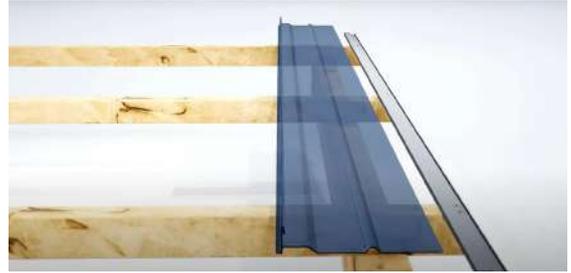

Cortar el extremo de la primer lama para que quede plano y encastrarlo en el perfil ya fijado.



Colocar la llave fastener y fijarla a la lama.



Colocar tornillos en el perfil superior de la estructura para asegurar la lama.



Encastrar las lamas siguientes y repetir los pasos anteriores hasta llegar a la última.



Medir la última lama y cortarla.



Luego de encastrarla, colocar el perfil en el extremo



Atornillar el perfil a la estructura.