


Ficha técnica

GMPANEL (PF) Tornillo visto

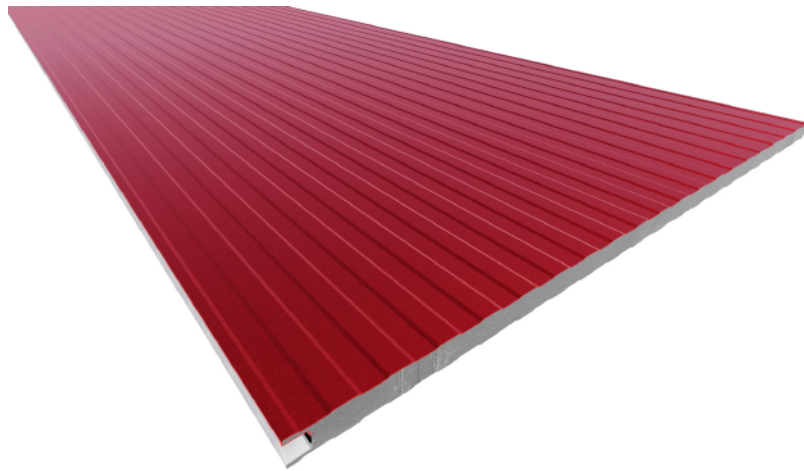

Panel sándwich de fachada con perfilado estándar ambas caras.
 Posee un tipo de instalación tipo macho-hembra con tornillería a la vista. Posibilidad de agregar la grapa para tornillo oculto en casos que se desee ocultar la tornillería.
 Este panel se utiliza principalmente en fachadas de casetas prefabricadas, sectorización de espacios interiores y falsos techos.

DATOS TÉCNICOS

Ancho útil	1.000mm
Aislante	Poliuretano PUR B3
Densidad núcleo	40 Kg/m ³
Reacción al fuego	F
Cara exterior	Acero prelacado
Cara interior	Acero prelacado

	30	40	50	60
Espesor (mm):	30	40	50	60
U W/m² K:	0,67	0,53	0,45	0,37
Peso (kg/m²):	9,55	9,95	10,35	10,75

TABLA DE CARGAS

*Coeficiente de seguridad indicado por la norma

DOS APOYOS

Espesor del panel (mm)	Peso	l = cm	150	200	250	300	350	400
30	9,55	p= Kg./ m ²	200	100	60	-	-	-
40	9,95		260	135	85	60	-	-
50	10,35		300	170	110	75	55	-
60	10,75		320	200	130	80	60	50

TRES APOYOS

Espesor del panel (mm)	Peso	l = cm	150	200	250	300	350	400
30	9,55	p= Kg./ m ²	150	75	45	-	-	-
40	9,95		160	110	65	-	-	-
50	10,35		170	125	85	55	-	-
60	10,75		180	140	105	70	50	-

COTA



Almacén Catalunya - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

Almacén Levante - Vial de los Cipreses, 4 - 03006 Alicante (Alicante)
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

IRONLUX
Desde 1989
creciendo juntos

GM GROUP