




Chapa minionda perfil 18/76/1064 galvanizada y/o prelacada.
Perfiles conformados en frío de acero galvanizado en continuo según norma UNE EN 10346.
Posibilidad de instalarla tanto en cubierta como en fachada.

GEOMETRÍA Y DATOS TÉCNICOS

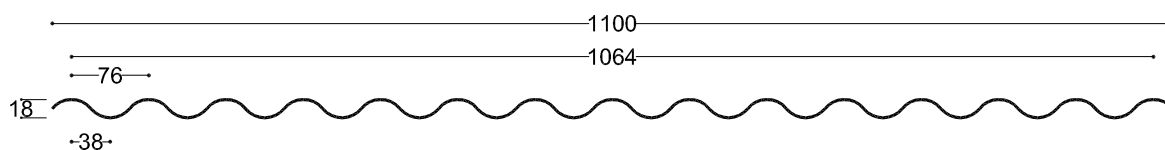

Espesor: 0,6mm

Peso: 5,53kg/m²

Reacción al fuego: A1

I [mm⁴/m]: 27.353,03

W [mm³/m]: 2.995,95

TABLA DE CARGAS Luz entre apoyos en cm

Cantidad Apoyos	100	125	150	175	200	225	250
2	224	112	63	38	24	15	9
3	387	246	159	98	64	43	30
4	454	230	131	81	52	35	24

Consultar en función de su aplicación