

Chapa perfilada Formentera para fachadas, con o sin perforar. La gran particularidad de esta chapa, cuando se fabrica con perforado, es que permite pasar el aire actuando como sistema de ventilación. Ideal para instalar en fachadas arquitectónicas donde se busque un alto grado de intimidad ya que permite ver desde dentro del edificio pero no desde afuera.

Se puede instalar tanto de manera horizontal como vertical. Esta chapa se compone de acero de calidad DX51D según UNE-EN 10142 con posibilidad de perforado para aplicación de mejora acústica.


Es un perfil idóneo para fachadas decorativas y/o arquitectónicas, interiores, vallados, etc.

**Acabados disponibles:** galvanizado y prelacado. Consultar carta de colores disponible.

Para el **perforado** de este perfil de fachada metálica, se presentan dos opciones estándar:

- Ventana coliso de 15 x 33,5 mm
- Ventana microperforada R4T8

## GEOMETRÍA

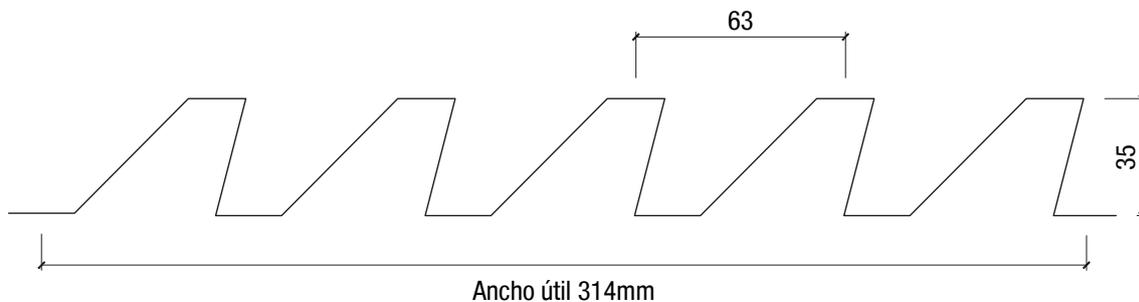



# PERFORADO

\*Se puede fabricar sin perforado

## Con ventana coliso

Área perforada: 7.38 %

\*Posibilidad de realizarlo en toda la chapa

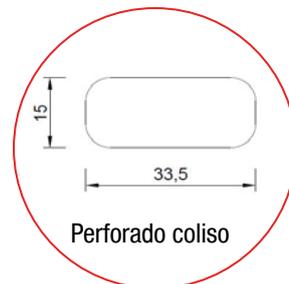
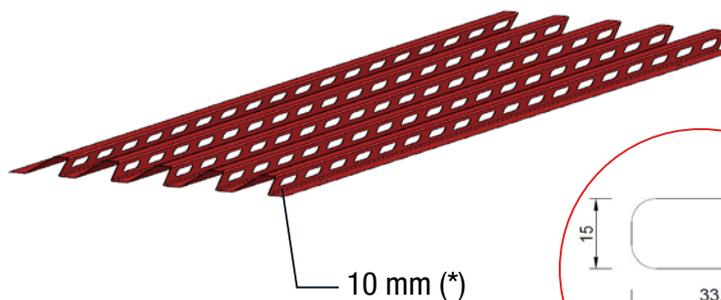


Perforado coliso

## Con ventana R4T8


Área perforada: 3.09 %

\*Posibilidad de realizarlo en toda la chapa

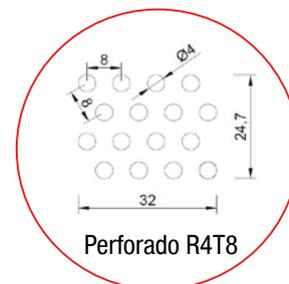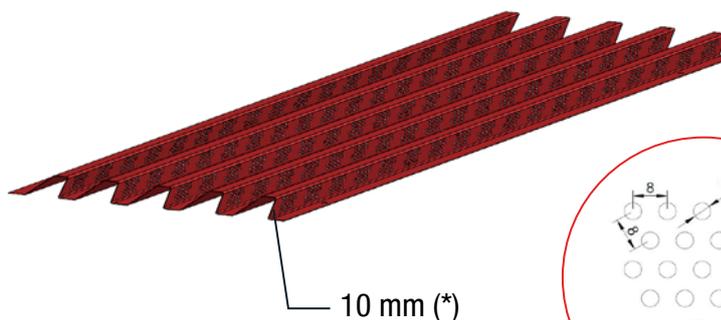

Perforado R4T8

# INSTALACIÓN

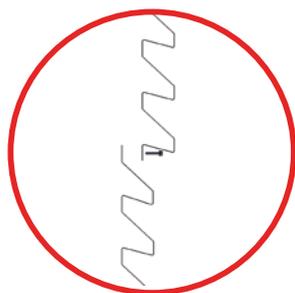


Detalle solape

**Largo mínimo:** 1.250mm

**Largo máximo:** 6.000mm

**Espesor:** 0,6 - 1,5mm

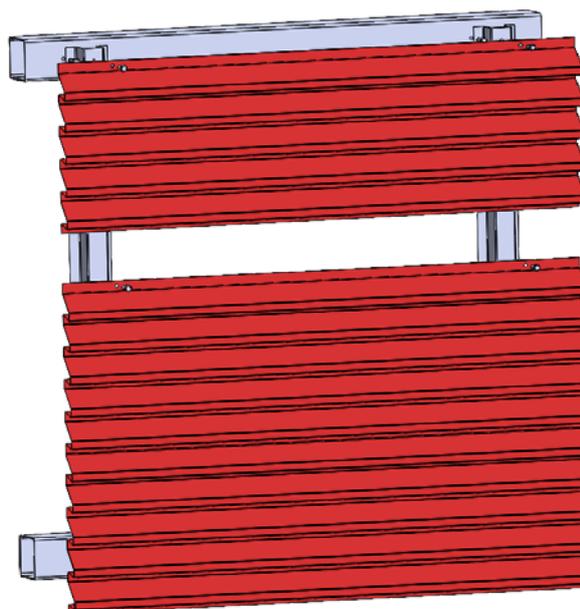

**Almacén Catalunya** - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

**Almacén Levante** - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)  
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

**IRONLUX**  
Desde 1989  
creciendo juntos

GM GROUP

# TABLA DE CARGAS

Sobrecarga de uso  $Kp/m^2$  - Flecha admisible  $L/200$

APOYO	Espesor (mm)	Luz entre apoyos [m]							
		Presión (cara A)				Presión (cara B)			
		1,50	2,00	2,50	3,00	1,50	2,00	2,50	3,00
1 VANO	0,6	424	239	98	57	427	192	98	57
	0,8	564	255	131	75	566	255	131	75
2 VANOS	0,6	424	267	170	118	477	267	170	118
	0,8	564	353	224	155	630	353	224	155

**Almacén Catalunya** - Pol. Ind. La Ferrería - C/Progrès, 55 (Esquina química)  
08110 Montcada i Reixac (Barcelona) + Tel: 935 751 510 + Fax: 935 725 040 + info@ironlux.com

**Almacén Levante** - Av. del Zodíaco, 3 - 03006 Alicante (Alicante)  
Tel: 965 401 548 + info@ironlux.es

**IRONLUX**  
Desde 1989  
creciendo juntos

GM GROUP